



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Vitória, 13 de agosto de 2018.

A

Presidente da Comissão de Licitação da Gerência de Compras e Contratos.

Paula de Oliveira Betini

Após análise na documentação do Pregão 18/090-PG, CÂMERAS IP VARIFOCAL, informamos que o modelo – HIKVISION DS-2CD2632F-I proposto pela empresa SOLUS TECNOLOGIA está em conformidade com o solicitado pelo SESC.

Cordialmente


Renata de Silva Vieira Pastorelli
Coordenadora de Informática
CPF: 897.382.927-00
SESC-AR-ES


Renato Paulo Arrigoni
Tec. de Telecomunicações
CPF 798.433.367-04
SESC-AR/ES





PROPOSTA COMERCIAL

Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

CÓDIGO
12835-25

FOLHA: 1/2
REVISÃO: 0

Modal. Eletrônico nº. 02/2018
PC

Empresa Associada a ABESE
(Associação Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança)

CREA N 9108
DATA 08/08/2018

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

Objeto: O objeto da presente licitação consiste na aquisição de Câmera IP Varifocal de 3MP para monitoração de CFTV, para aplicação na portaria P1 do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF do SESC/ES, tudo de conformidade com o descrito no ANEXO I e demais condições que compõem o presente Edital.

Item	Especificação do item	Marca / Modelo	Qtd / UF	Venda Unitária (R\$)	Venda Total (R\$)
01	CÂMERA IP VARIFOCAL DE 3MP PARA MONITORAÇÃO DE CFTV Sensor de Imagem: 1/3" Progressive Scan CMOS Iluminação Min.: 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR Velocidade do Obturador: 1/3s ~ 1/100,000s Lentes: 2.8 - 12 mm @ F1.4,Angle of view: 105.2°-31.9° Montagem de Lente: φ14 Dia e Noite: IR cut filter with auto switch Ampla Abertura Dinâmica (WDR): Digital WDR Redução Digital de Ruído (DNR):: 3D DNR Padrão de Compressão Compressão de Vídeo: H.264/MJPEG Taxa de bits de Vídeo: 32Kbps~12Mbps Compressão de Áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 Dual Stream: Yes Imagem Resolução Máx. de Imagem: 2048x1536 60Hz: 20fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720) Configurações de Imagem: Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser BLC: Yes, zone configurable ROI: Support Rede Armazenamento em Rede: NAS (Support NFS,SMB/CIFS) Acionador de Alarme: Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception Protocolos: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour Funções Gerais: User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access, flickerless, heartbeat, video maskCompatibilidade do Sistema: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI Interface Interface de Comunicação: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface Armazenamento Interno: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB Botão de Reset: Yes Itens Gerais Condições de funcionamento: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing Alimentação: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) Consumo de Potência: Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on) Grau de Proteção: IP66 Distância do IR: Até 30m MODELO DE REFERENCIA DS 2CD2632F-I HIKVISION	HIKVISION / DS-2CD2632F-I	8 PC	1.500,00	12.000,00

Valor Total: R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)

Endereço: Rua ...

Endereço: Rua ...

Prazo: 05 (cinco) dias úteis (30 (trinta) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF));

Eduardo ...

Solus Tecnologia em Sistemas LTDA EPP, Rodovia Democrato Moreira, nº 176, Bairro de Fatima,

Aracruz/ES, CEP 29.192-243 - TEL (27) 3256-3002

Site: www.solustecnologia.com

E-mail: vendas@solustecnologia.com

Handwritten signatures and initials



PROPOSTA COMERCIAL
Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

CÓDIGO
12835-25

FOLHA: 2/2 REVISÃO: 0

Proposta Eletrônica nº 18.089/2018
PG

Empresa Associada à ABESE
(Associação Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança)

CREA N 9108 DATA 08/08/2018

Local de entrega: Sede Administrativa do Sesc/ES, sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso – Vitória/ES. CEP: 29.018-300

Condição de Pagamento: até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos equipamentos.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.

Informações do Fornecedor:

Razão Social: Solus Tecnologia em Sistemas LTDA EPP

CNPJ/MF: 07.270.661/0001-86, Inscrição Estadual nº: 082.313.571, Inscrição Municipal nº: 7586

Endereço: Rodovia Demócrito Moreira, nº 176, Fátima, CEP: 29.192-243, Cidade: Aracruz UF: ES

Banco: Itaú Agência: 1406 C/C: 42848-0

Telefone: (27) 3256-3002, E-mail: vendas@solustecnologia.com

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: Eduardo Alves Ferreira

Cargo/Função: Sócio Proprietário

Endereço: Ana Maria W Nascimento, nº 350, Centro, CEP: 29.190-107, Aracruz, ES

CPF/MF: 085.216.517-08, Cart.Ident nº: 1624226

Naturalidade: Aracruz, Nacionalidade: Brasileiro

Aracruz, 08 de agosto de 2018.

Eduardo Alves Ferreira
Sócio Proprietário / Diretor

RG: 1624226 SPTC-ES CPF: 085.216.517-08

07.270.661/0001-86
SOLUS TECNOLOGIA EM
SISTEMAS LTDA EPP
Rodovia Demócrito Moreira, 176
Barro de Fátima - Aracruz - ES
CEP: 29.192-243


Solus Tecnologia em Sistemas LTDA EPP. Rodovia Demócrito Moreira, nº 176, Barro de Fátima.

Aracruz/ES. CEP 29.192-243 - TEL (27) 3256-3002

Site www.solustecnologia.com

E-mail: vendas@solustecnologia.com


DS-2CD2612F-I(S) (1.3MP)/DS-2CD2632F-I(S) (3MP) VF IR Bullet Network Camera

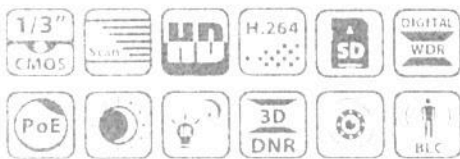

Key features

- 1.3MP / 3MP high resolution
- HD real-time video
- Var-focal lens
- IR range: up to 30m
- DWDR & 3D DNR & BLC
- IP66
- Onboard storage (up to 64GB)
- (-S) Audio I/O, Alarm I/O

Dimensions

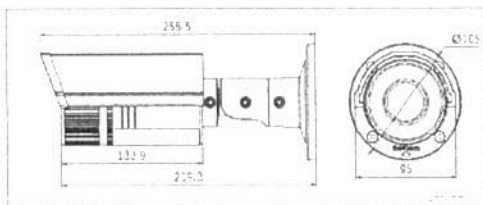

Accessories



Available models

DS-2CD2612F-I DS-2CD2612F-I-S
DS-2CD2632F-I DS-2CD2632F-I-S

I-S: 1-ch audio I/O interface, 1-ch alarm I/O interface

	DS-2CD2612F-I (S)	DS-2CD2632F-I (S)
Camera		
Image sensor	1/3" progressive scan CMOS	
Min. illumination	0.01 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux with IR	0.07 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux with IR
Shutter time	1/3s ~ 1/100,000s	
Lens	2.8 ~ 12 mm @F1.4, angle of view: 35.4 ~ 3.2	2.8 ~ 12 mm @F1.4 Angle of view: 31.2 ~ 2.9
Lens mount	Ø14	
Day & night	ICR	
Digital noise reduction	3D DNR	
Wide dynamic range	Digital WDR	
Backlight compensation	Yes, zone configurable	
Compression Standard		
Video compression	H.264, MJPEG	
H.264 coded profile	Main profile	
Bit rate	32 Kbps ~ 12 Mbps	
Audio compression	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2	
Audio bit rate	64 Kbps (G.711), 16Kbps (G.722.1), 30 Kbps (G.726), 32-128 Kbps (MP2L2)	
Image		
Max. Image Resolution	1280 × 960	2048 × 1536
Frame rate	50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720), 25 fps (704 × 576), 25 fps (640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720), 30 fps (704 × 576), 30 fps (640 × 480)	50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
Image settings	Rotate mode, Saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable through client software or web browser	
ROI	Support	
Network		
Network storage	NAS (Support NFS, SMB, CIFS)	
Alarm trigger	Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Tampering alarm, Storage exception	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, R/2, 1X, QoS, IPv6, Bonjour	
System compatibility	ONVIF, PSIA, CGI, iSAPI	
General functionalities	Flickerless, heartbeat, mirror, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access	
Interface		
Communication interface	1 RJ45 10/100 M Ethernet port	
Onboard storage	Built-in Micro SD / SDHC / SDXC slot, up to 128 GB	
General		
Operating conditions	-30 ~ 0 ~ 60 °C (-22 ~ F ~ 140 °F), humidity 95% or less (non-condensing)	
Power supply	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
Power consumption	Max. 5.5W (7.5W with ICR on)	
Ingress protection level	IP66	
IR range	Up to 30m	
Dimensions	95 × 105 × 268.5 mm (3.74" × 4.13" × 10.56")	
Weight	1200g	

Handwritten signature

Handwritten initials