

NOTAS:

1. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
2. TODAS AS MEDIDAS EM MILÍMETRO, A NÃO SER QUANDO INDICADAS.
3. NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES, INDICAM A VAZÃO DE AR EM M<sup>3</sup>/H.
4. A TUBULAÇÃO DE DRENO, DEVEVA SER ISOLADA TÉRMICAMENTE E LIGADA A REDE HIDROSSANITÁRIA, MAIS PRÓXIMA. (VER PROLETO HIPOSSANITÁRIO).
5. E DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR FORNECER PAINEL ELÉTRICO COM SUAS DEVIDAS PROTEÇÕES NORMATIZADAS COM COMANDO LIGA/DESLIGA (C/ DISJUNTOR, CONTATOR E/OU TEMPORIZADOR, ETC).
6. OS PERCUSSORES DAS LÂMPAS FRIGORÍGENAS EM PLANTA BAAVA FORAM DISPOSTOS VISANDO UMA MELHOR LENTURA DO PROJETO, NA FASE DE EXECUÇÃO, DEVE-SE DAR PREFERÊNCIA AO TRATADO MAIS RETILÍNEO POSSÍVEL, DESCONSIDERANDO ASSIM, ALGUMAS DAS CURVAS AQUI MENCIONADAS.
7. NO CASO DA ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE DAS EVAPORADORAS, VER DESCRIÇÃO DO PONTO ELÉTRICO NA TABELA DO PROJETO.
8. PARA MÁQUINAS COM CAPACIDADE IGUAL OU MAIOR QUE 3 TR<sup>5</sup>, INSTALAR FILTRO SEÇÃOAR NA LÍMHA DE LÍQUIDO E JUNTAL AO CONDENSADOR.
9. TODOS OS SUPORTES E SEUS ACESSÓRIOS, DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO.

PONTO DE FORÇA:

	PF-01	POT.:2,2KW	220V/2F+T/60HZ
	PF-02	POT.:7,4KW	220V/3F+T/60HZ

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MODELO	REFERÊNCIA	UNID.	TOTAL	PESO
03	04	VENEZIANA DE ALUMINIO 600x350mm	VR	DISJUNTIEM	---	---	---
02	02	CAV. DE FILTRO COM FILTRO 04xM5 621x51x15	ML-C	OTM S&P	---	---	---
01	02	VENTILADOR AXIAL PARA RENOVAÇÃO DE AR 0315mm POT:0,4kw	TD 2000/315	OTM S&P	---	---	---

[illegible]

Rua José Martins M. Rato, 188 - Bairro de Fátima - Serra - ES  
CEP 29.160-790  
Tel. (27)3252-3121 Tel. (27) 3252-9743

CLIENTE  
SESC VILA VELHA


PLANTA BAIXA – RESERVATÓRIO SUPERIOR – CASA DE MÁQUINAS

PROFISSIONAL RESPONSABLE

ROBERTO CARLOS ESTEVES  
ENG. MECÁNICO - CREA 67613/D-MG

FORMATO	ESC.:	N° RWE	PRANCHIA REVISAG
A1	1/100		03/05

A1

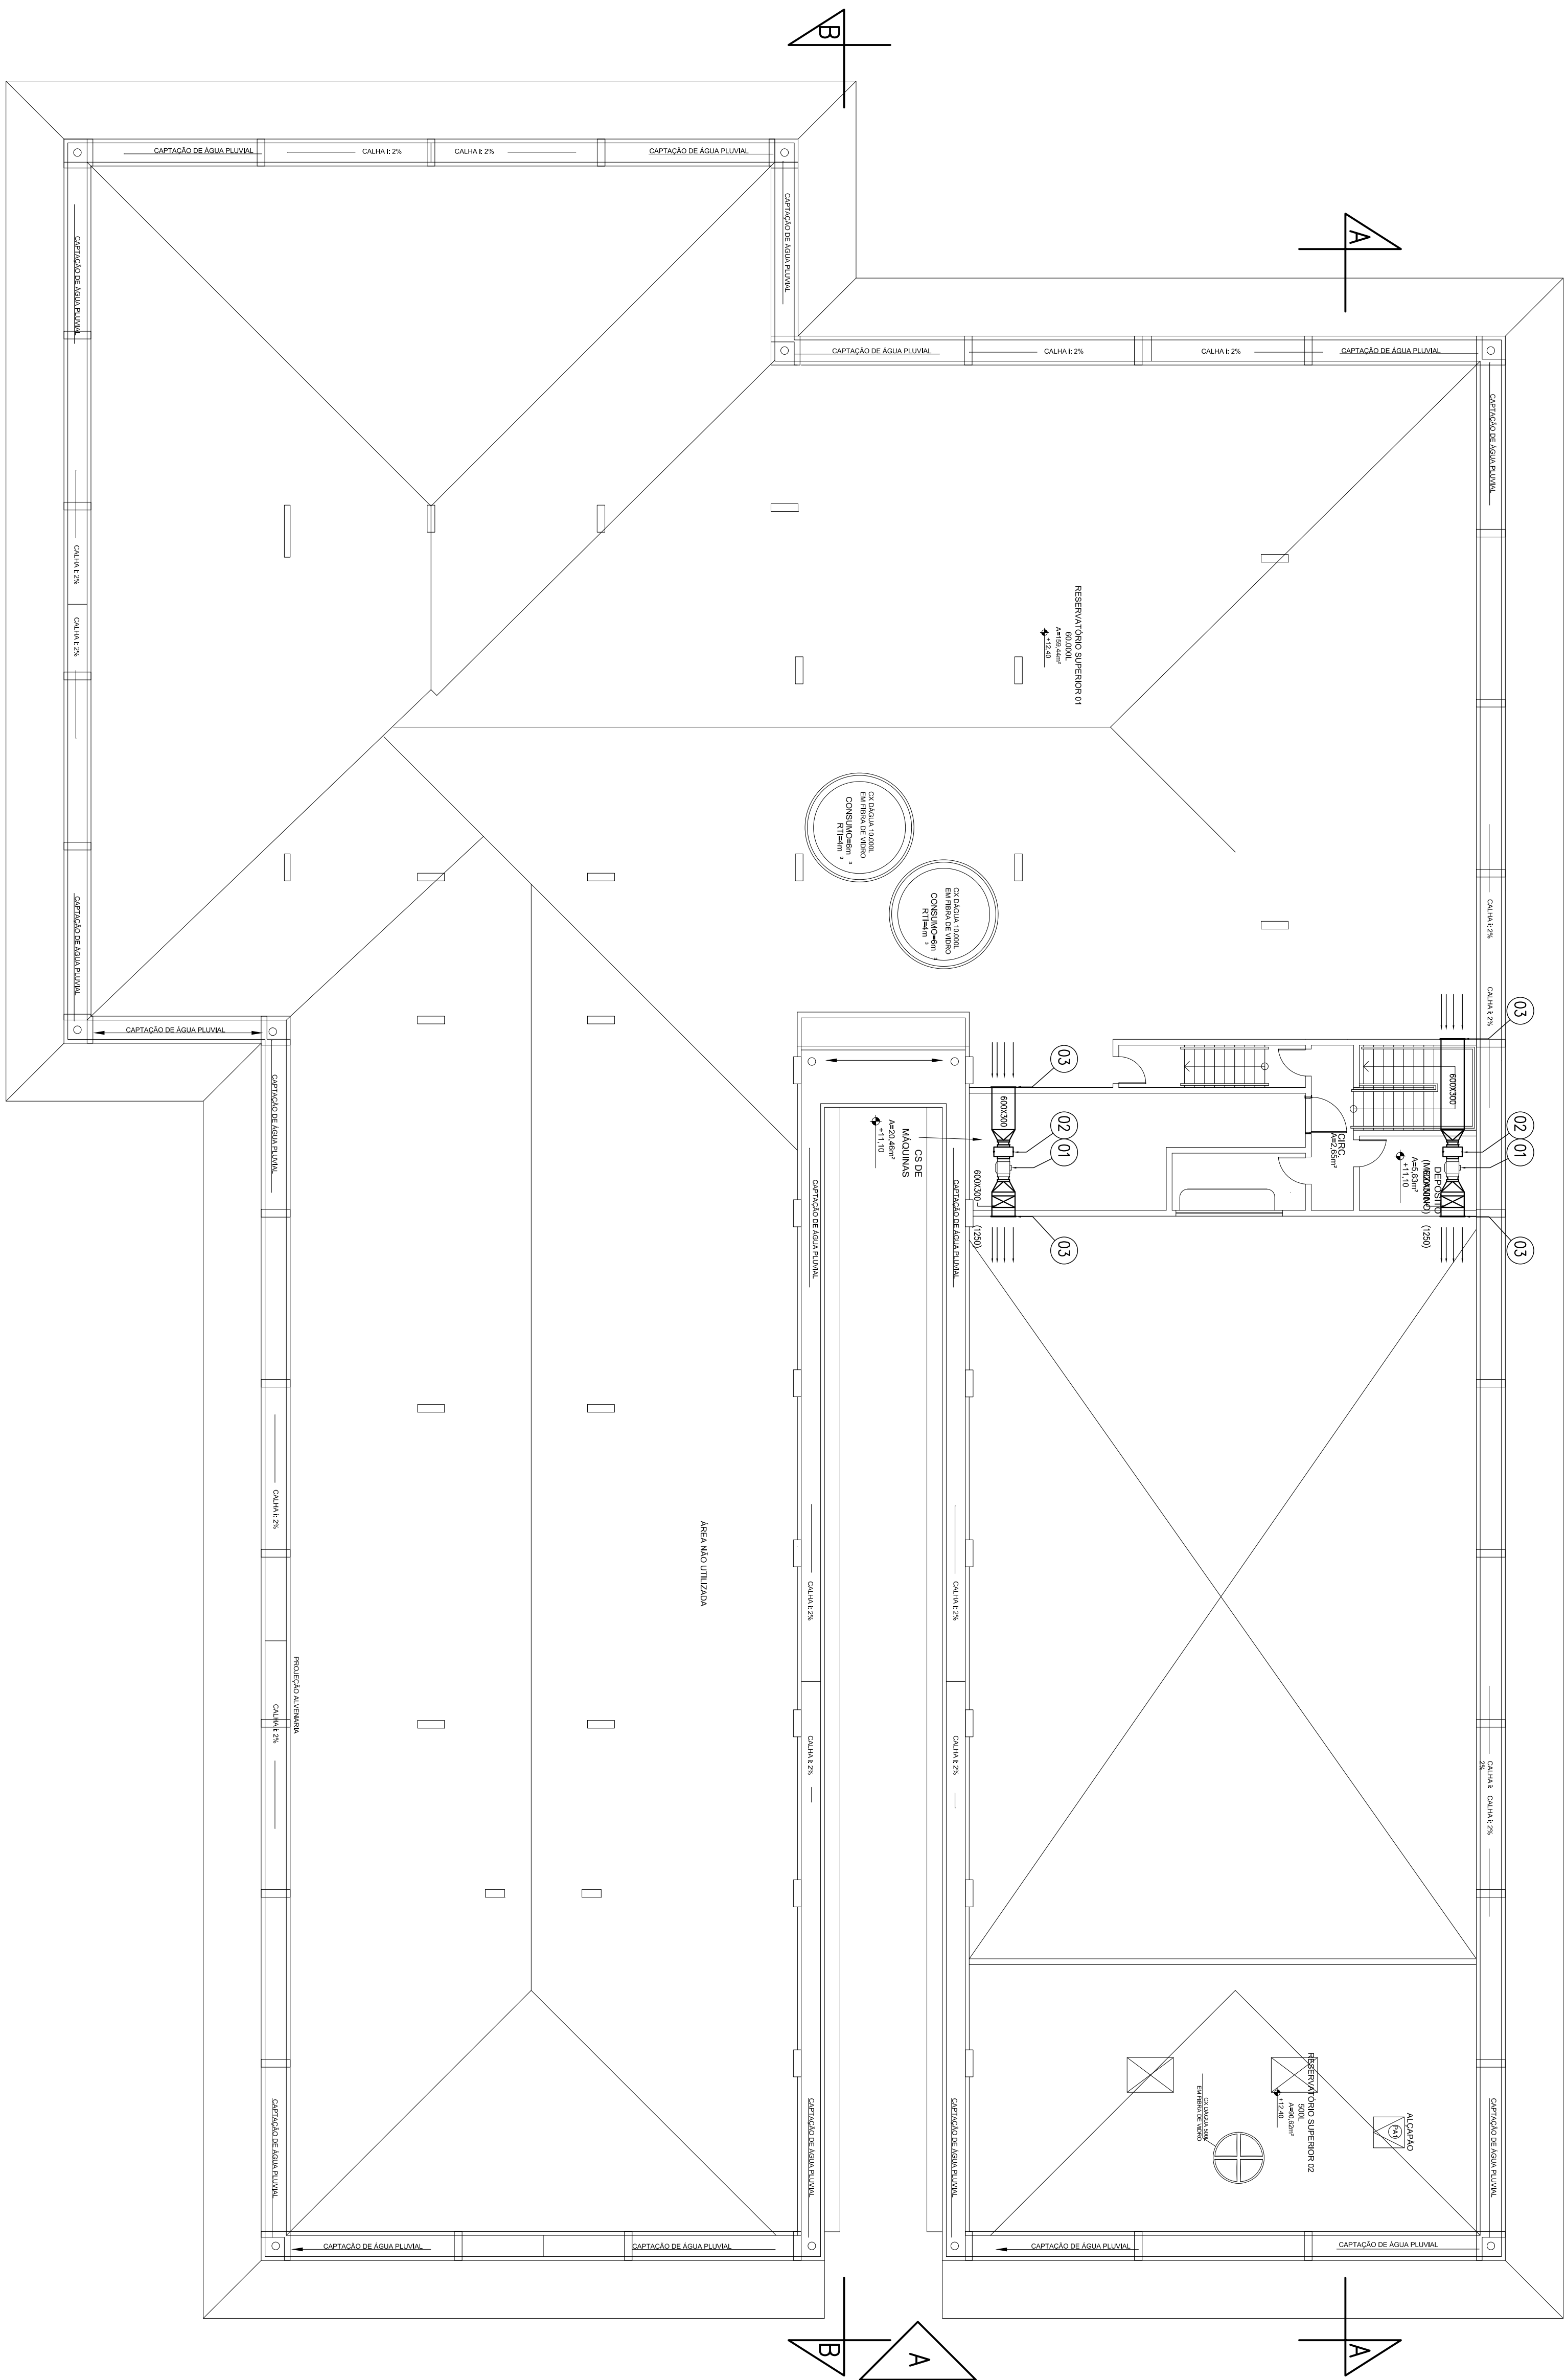

## PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO SUPERIOR

ESC: 1/100

PACOTE - RME	
COR	ESPESURA
VINILHO	0,2
AMARELO	0,5
VERDE	0,3
GRAND	0,3
AZUL	0,4
MAGENTA	0,1
BRANCO	0,1
DEMÁS	0,1

ESTE PROJETO É DE AUTORIA DA RME PROJETOS LTDA, SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU QUALQUER OUTRO ATO REFERENTE AO USO DESTA MATERIAL O DESRESPEITO AOS DIREITOS AUTORAIS ACARRETA NA IMPOSIÇÃO DE PENAS PREVIDAS EM LEI.