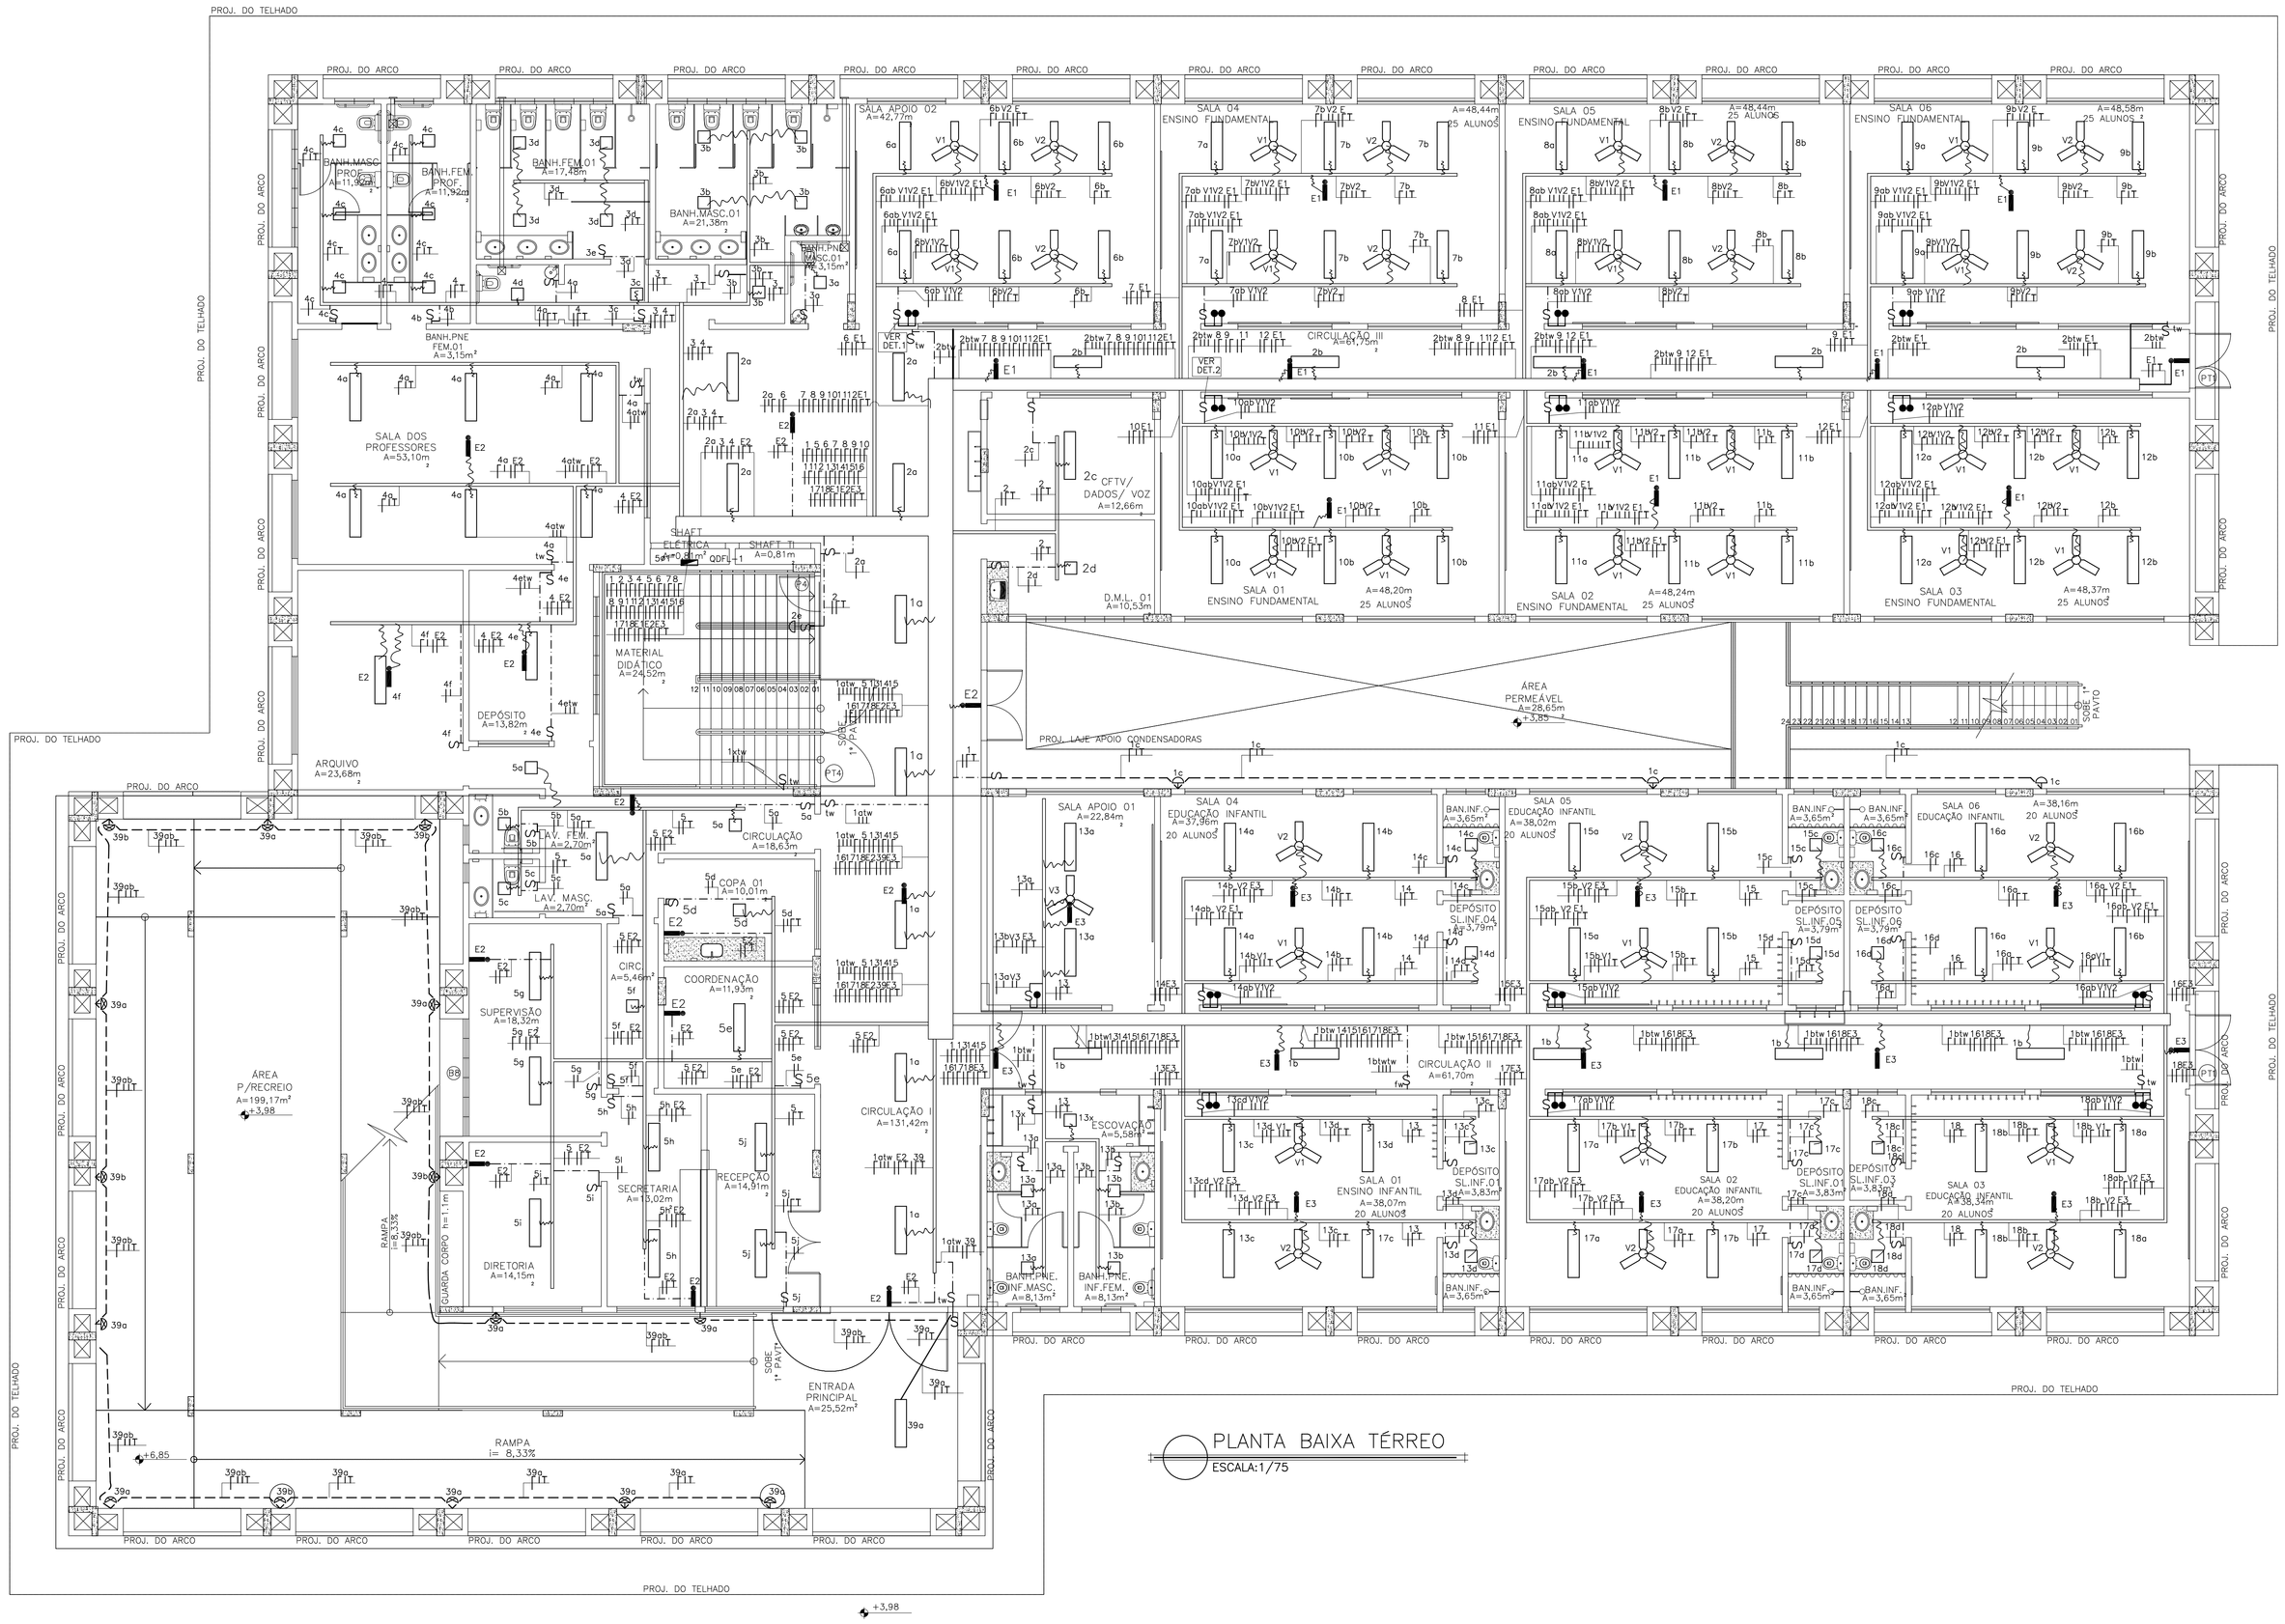

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA:1/75

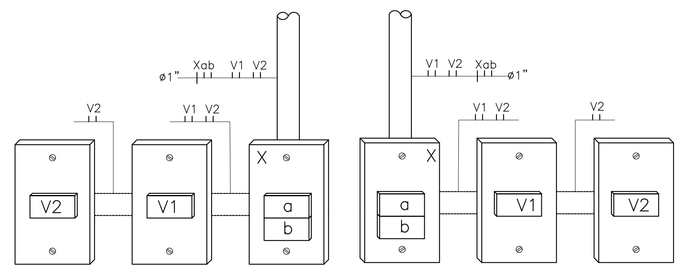

DETALHE 1 DETALHE 2

DET. DOS INTERRUPTORES
DAS SALAS DE AULA
SEM ESCALA

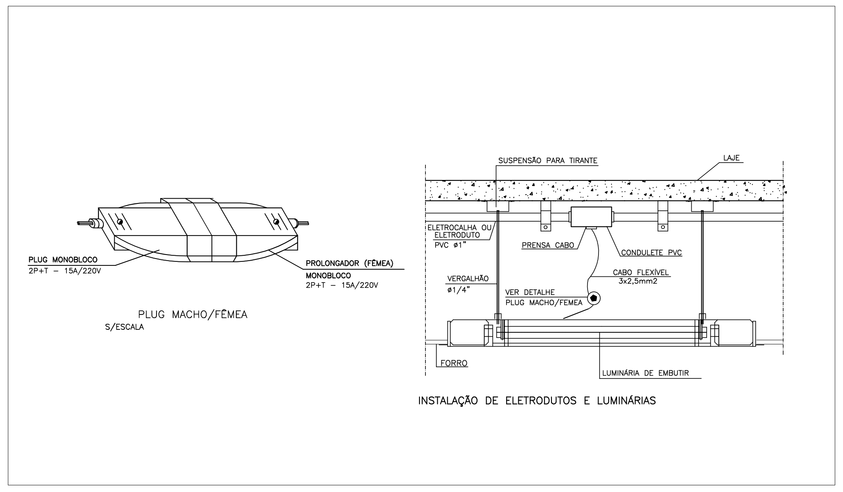

PLUG MACHO/FÊMEA
S/ESCALA

INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E LUMINÁRIAS

DETALHE GENÉRICO
INST. DAS LUMINÁRIAS
DE EMBUTIR
SEM ESCALA

SIMBOLOGIA ELÉTRICO

	INTERRUPTOR SIMPLES COM SEÇÃO INDICADA, EM CAIXA 4X2", H=1,10m
	2 TOMADAS DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", UMA MONOFÁSICA (127V) E A OUTRA BIFÁSICA(220V) H=1,10m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=0,30m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2". H=1,10m (OU INDICADA) (*) INDICA H=1,80m
	2 TOMADAS DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=0,30m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=2,10m (OU INDICADA)
	TOMADA PARA CHUVEIRO 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=2,10m (OU INDICADA)
	TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=1,80m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", NO TETO SOBRE FORRO
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", NO PISO
	CABO PP 3X2,5mm2
	CAIXA 2P+T PARA CONDULETE/PERFILADO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE. QUANDO NÃO ESPECIFICADA, 4X4", H=0,30m
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO. QUANDO NÃO ESPECIFICADA, 4X4".
	CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
	ELETROCALHA (20x10cm) QUANDO NÃO COTADA
	ELETROCALHA (40x10cm) QUANDO NÃO COTADA
	PERFILADO (38x38mm)
	ELETRODUTO (TETO OU PAREDE)
	ELETRODUTO (PISO)
	ELETRODUTO APARENTE OU SOBRE FORRO
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	ARANDELA LED
	ARANDELA PARA RAMPA
	LUMINÁRIA TARTARUGA SUPREMA, C/ 01 LÂMPADA DE LED 15W – TKL 35
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
	CAPO PP
	LUMINÁRIA LED 2X18W EMBUTIR
	REFLETOR TR LED 50W
	DOWNLIGHT QUADRADO DE EMBUTIR – LED 18W – RELUMI06007
	LUMINÁRIA LED 18W EMBUTIR – HERMÉTICA
	PONTO PARA ALIMENTAÇÃO AR COND.
	INTERRUPTOR PARA SIRENE
	SIRENE
	VENTILADOR
	DOWNLIGHT REDONDO DE SOBREPOR – LED 18W – RELUMI06014
	LUMINÁRIA LED 37W EMBUTIR – EAAD6
	ELETROCALHA NO PISO – PARA ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA BAIXA

TUBULAÇÃO NÃO COTADA Ε ø1"

PROJETO ELÉTRICO

OBRA:
SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ EUGÊNIO, 30
BAIRRO NOSSA S^A DA PENHA

PROPRIETÁRIO: SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AUTOR DO PROJETO: FERNANDO AUGUSTO ADNET – CREA 19160-ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES:
– O PROJETO SÓ PODERÁ SER MODIFICADO COM AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL.

TITULO: ILUMINAÇÃO TÉRREO

ESCALA: INDICADAS | DATA: FEVEREIRO 2018 | DESENHO: RAUL | ART Nº:

PRANCHA: 01/14

PROJETOS
RUA HENRIQUE MULINI, 680, BAIRRO SANTA CECÍLIA, VITÓRIA-ES
TEL.: (0xx27) 3324-1556