


1 AMPLIAÇÃO 17 - ÁREA DE SERVIÇO
1.35

QUANTITATIVO AMPLIAÇÃO 17		
SÍMBOLO	TIGRE: DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 45,50mm, Espigo Serie Normal - TIGRE	1
02	Joelho 50,50mm, Espigo Serie Normal - TIGRE	2
03	Jungão Simples 50 x 50mm, Espigo Série Normal - TIGRE	1
04	Lua Simples 50mm, Espigo Serie Normal - TIGRE	4



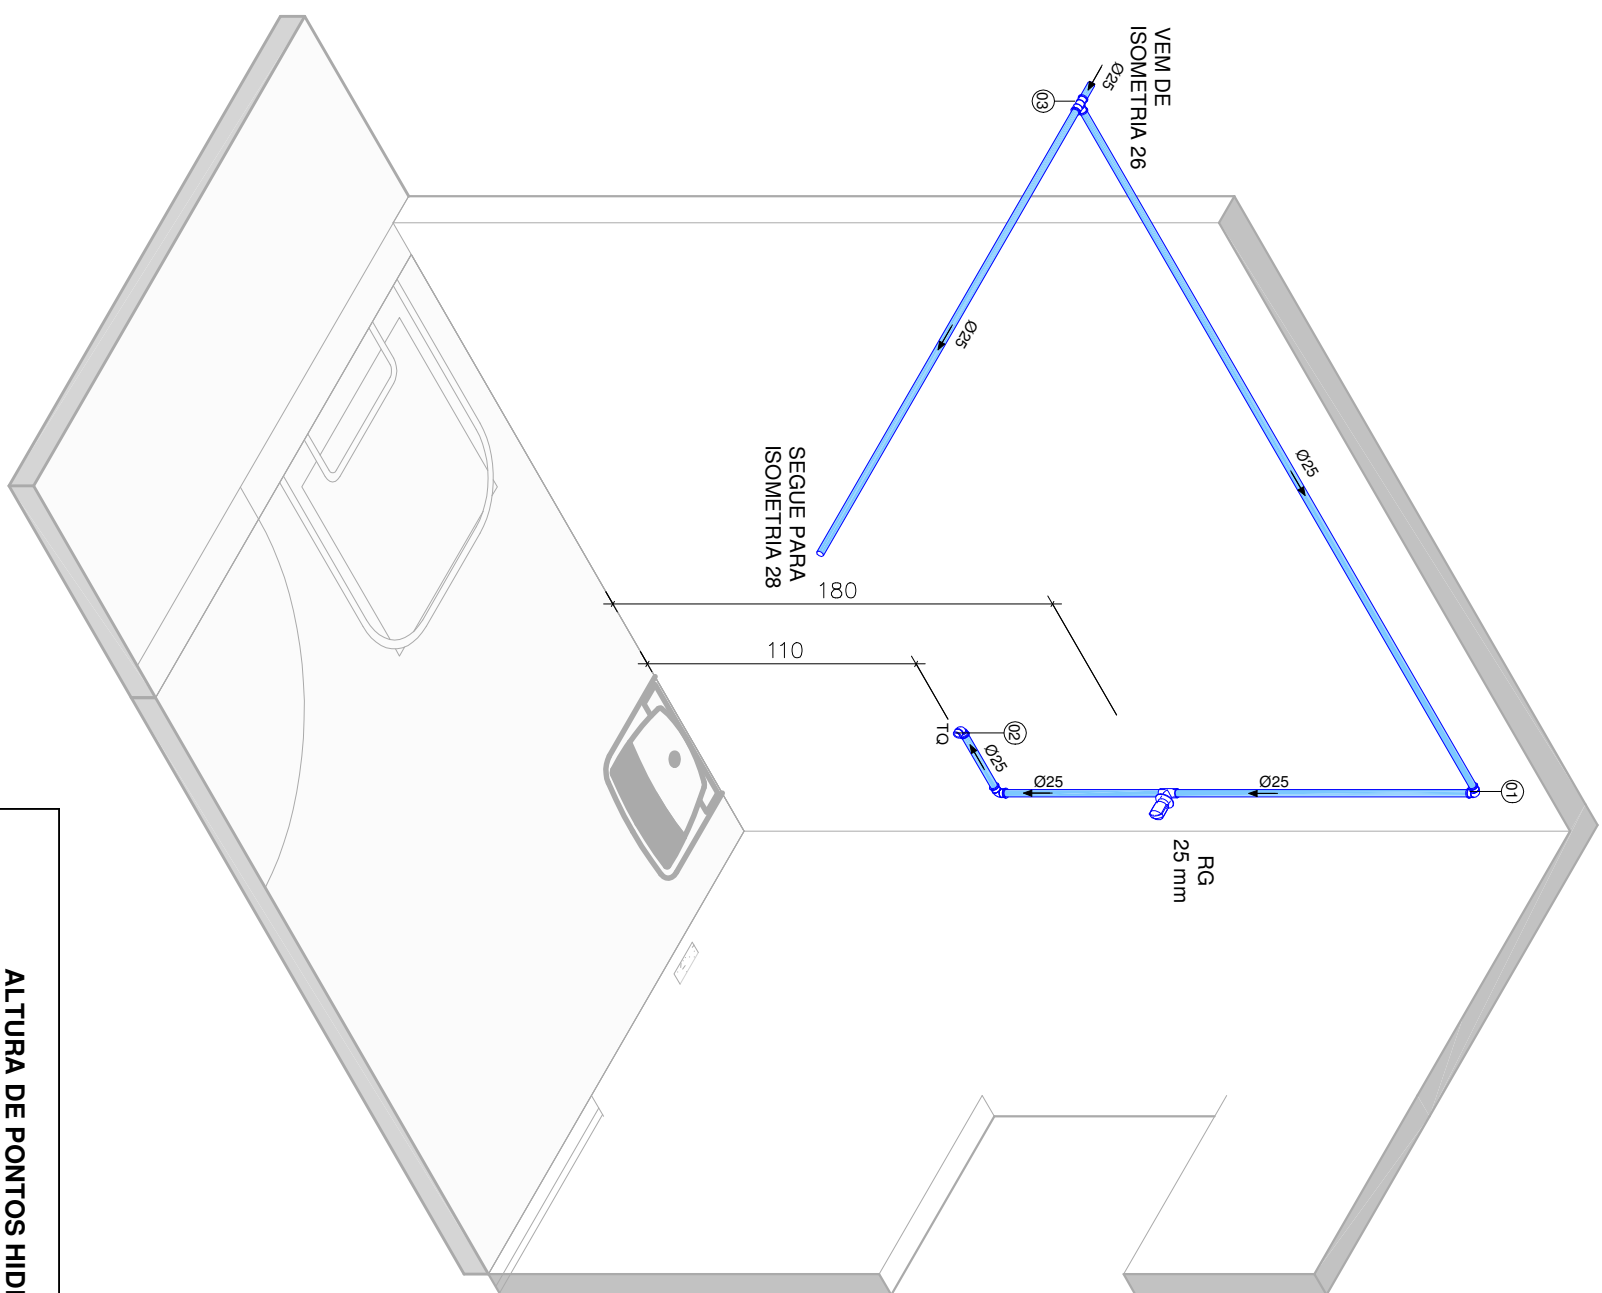

QUANTITATIVO ISOMETRIA 27			QUANT.
SIMBOLO	DESCRIÇÃO		
01	Joelho 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE		2
02	Joelho 90° Soldável com Rosca 1/2" x 1/2" PVC Marrom, Água Fria - TIGRE		1
03	Tê Soldado 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE		1
Diâmetro	Complemento	DESCRIÇÃO	
25	13,1	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre	









3 ISOMETRIA 27

ALTURA DE PONTOS HIDRÁULICOS		
	ALTURA PT DE ÁGUA	ALTURA PT DE ESGOTO
APARELHO SANITÁRIO	60 CM	60 CM
LAVATÓRIO	20 CM	-
BACIA SANITÁRIA	50 CM	-
DUCHA HIGIÊNICA	60 CM	-
PIA	60 CM	60 CM
TANQUE	110 CM	45 CM
MAO LAVAR LOUÇA	80 CM	70 CM
TORNEIRA DE ALUMIN	50 CM	-
RG BANHEIROS	180 CM	-
RG COZINHA	180 CM	-
PP CHUVEIROS	120 CM	-

PUMADAS DE ESGOTO	
SIGLA	DESCRIÇÃO
TV	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
TO	TUBULAÇÃO DE GORRUPA
TO	TUBULAÇÃO DE QUEDA
TESP	TUBULAÇÃO DE ESPUMA
AP	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
REC-AP	TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL
AD	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM
REGISTROS DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA	
SIGLA	DESCRIÇÃO
RG	REGISTRO DE GAVETA
RES	REGISTRO ESFERA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
APARELHOS HIDRÁULICOS	
SIGLA	DESCRIÇÃO
PI	PIA
TO	TANQUE
MLR	MAQUINA DE LAVAR ROUPA
VS	BACA SANITÁRIA
LV	LAVATÓRIO
TJ	TORNEIRA DE ARDEMIM
DH	DUCHA HIGIENÇA
FL	FLUTO
CAMAS DE ESGOTO	
SIGLA	DESCRIÇÃO
CA	CAMA DE ÁREA
CAS	CAMA DE ÁREA SIFONADA
CG	CAMA DE GORRUPA
CI	CAMA DE INSPEÇÃO
CPS	CAMA DE PASSAGEM SIFONADA
COMPONENTES DE ESGOTO	
SIGLA	DESCRIÇÃO
CS	CANHA SIFONADA
GP	GRELHA DE PIRO
RM	RAIO-MEINSTRHO
RL	RAIO

LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PISO
	TUBULAÇÃO APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	TUBULAÇÃO APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - PISO

LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO	
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE GORDURA
	TUBULAÇÃO DE ESPUMA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
	DRENO DE AR CONDICIONADO


NOTAS

- [illegible]

CAIXAS DE ESGOTO	
SIGLA	DESCRIÇÃO
CA	CAIXA DE AREIA
CAS	CAIXA DE AREIA SIFONADA
CG	CAIXA DE GORRUPURA
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO
CPS	CAIXA DE PASSEAGEM SIFONADA

COMPONENTES DE ESGOTO	
SIGLA	DESCRIÇÃO
CS	CAIXA SIFONADA
GP	GRELHA DE PISO
RH	RAIO HEMISFÉRICO
RL	RAIO


OBSERVAÇÕES E CAMBOS:

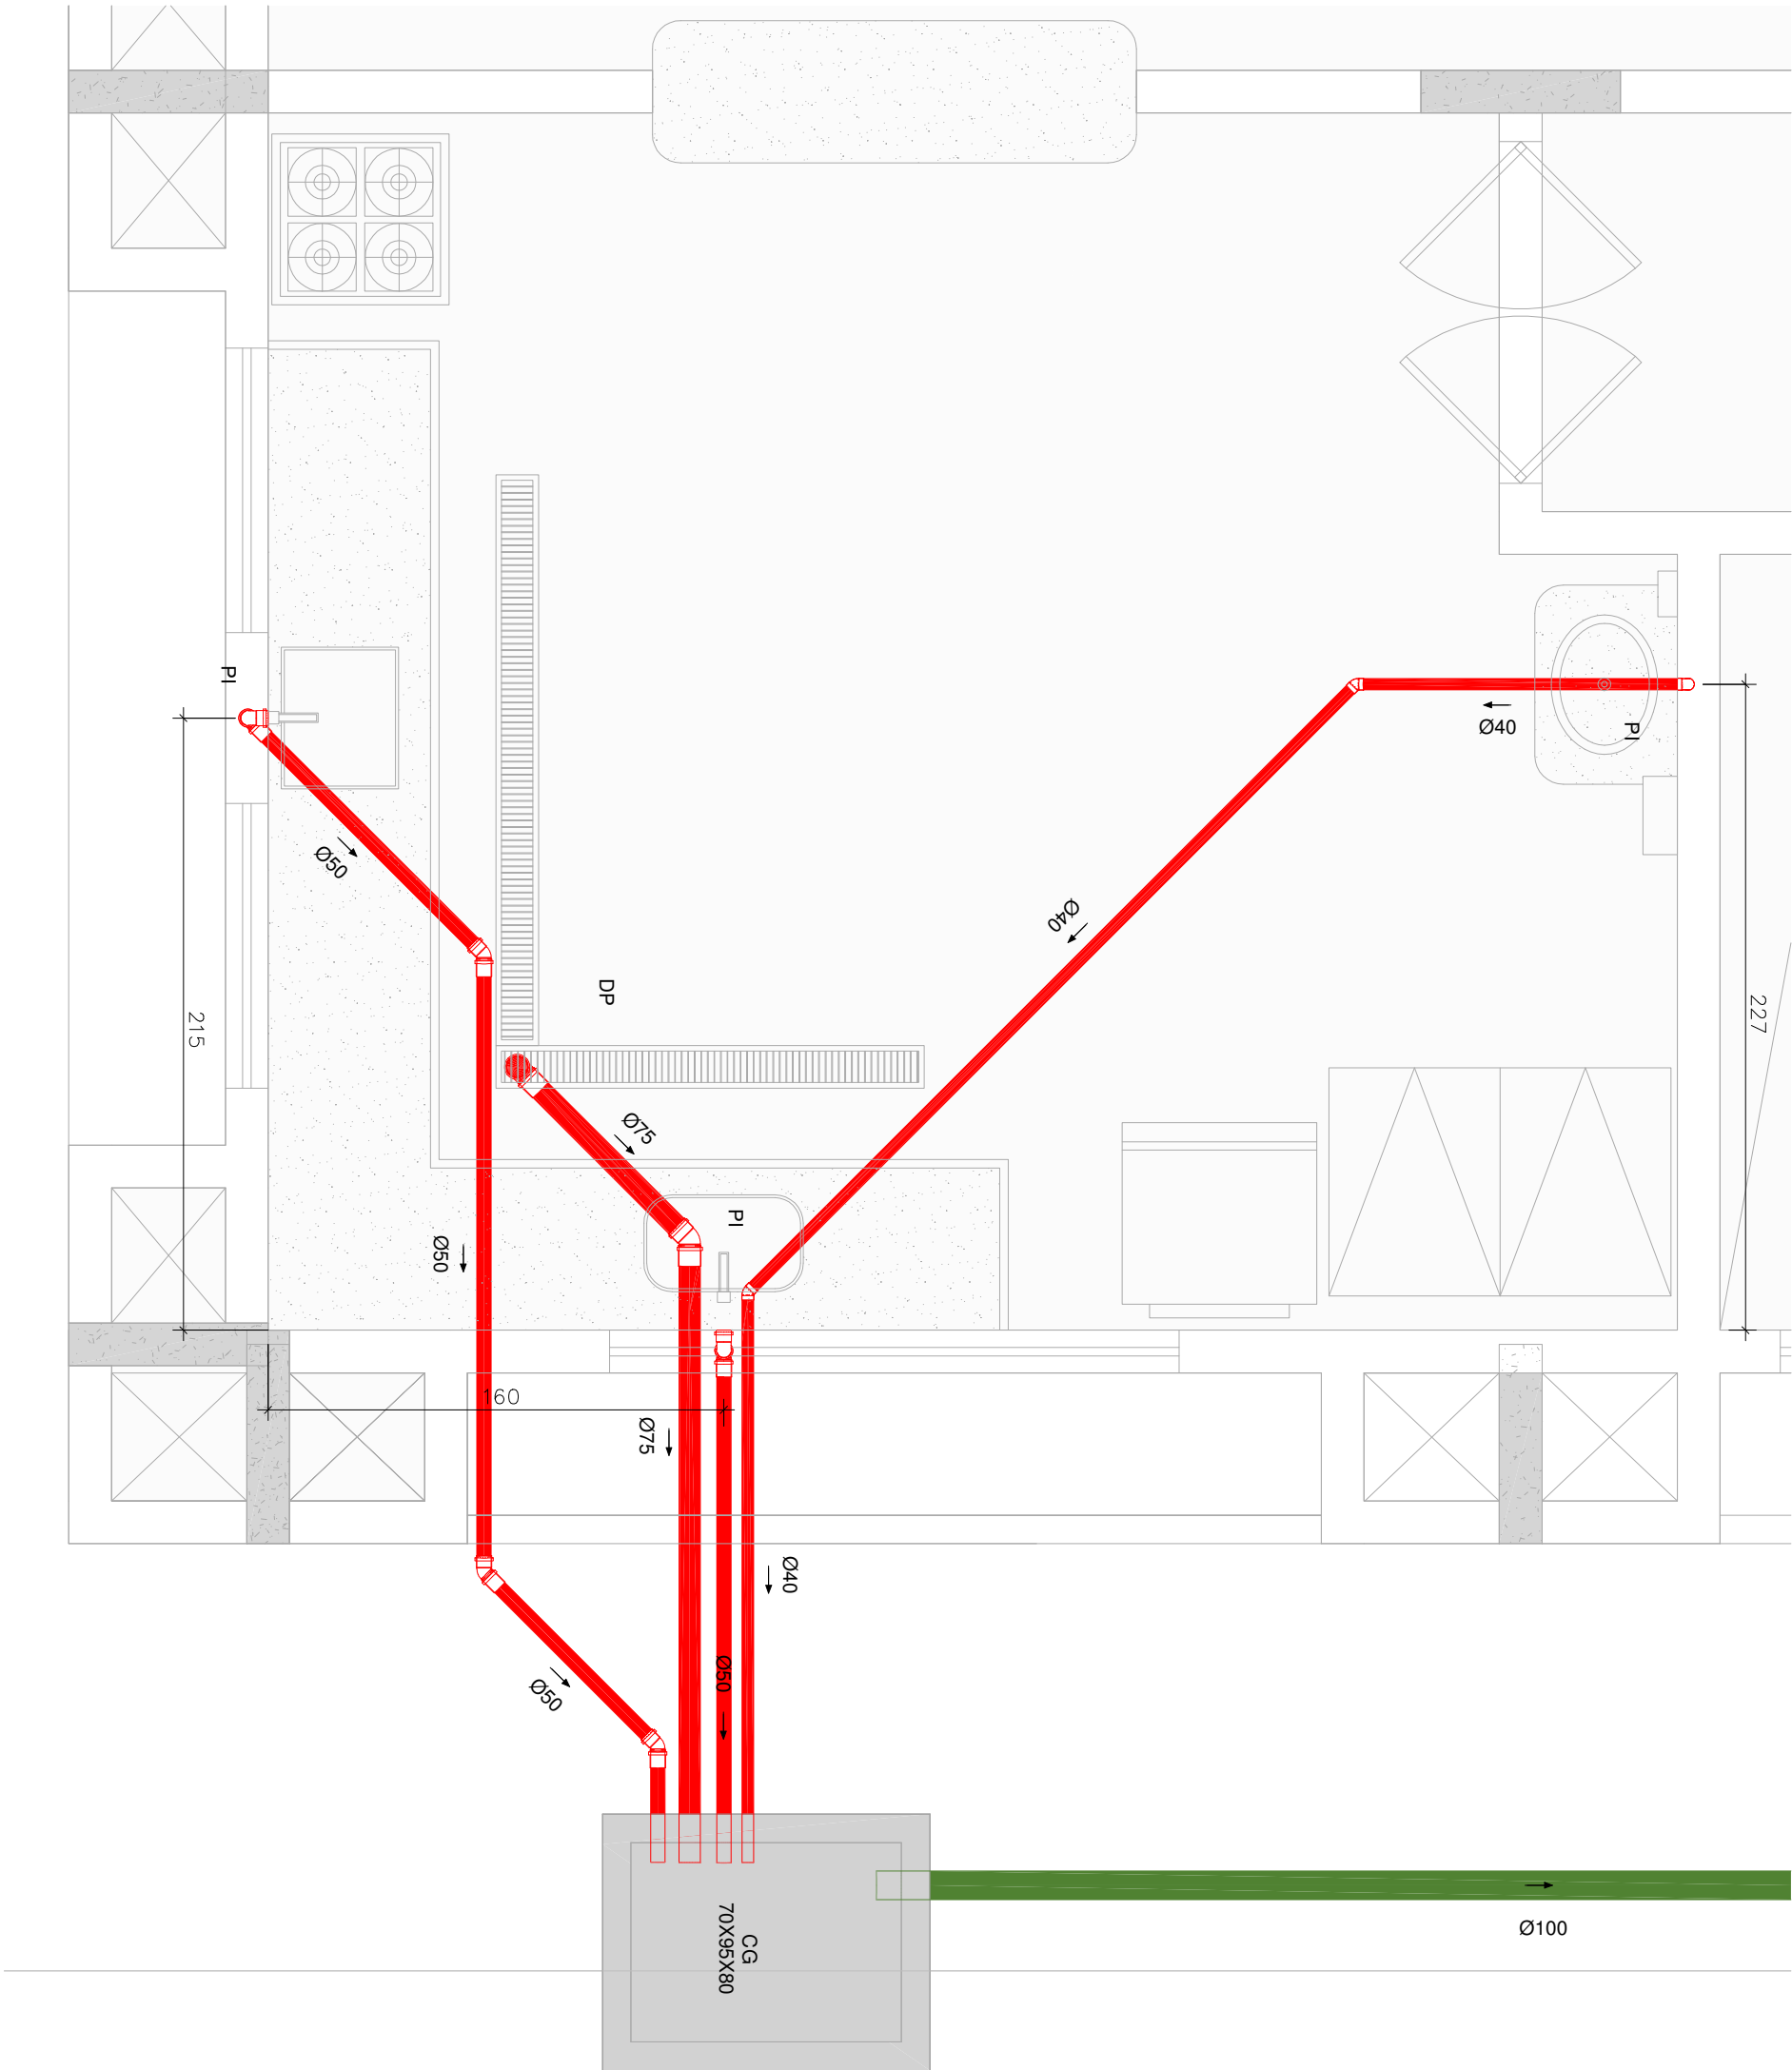

2 AMPLIAÇÃO 18 - COPA
1:25

QUANTITATIVO AMPLIAÇÃO 18		
SÍMBOLO	TIGRE DESCRICÃO	QUANT.
01	Juálio 45' 40mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	2
02	Juálio 45' 50mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	2
03	Juálio 46' 50mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	3
04	Juálio 47' 40mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	2
05	Juálio 50' 50mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	4
06	Juálio 50' 75mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	1
07	Luzs Simples 50mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	7
08	Luzs Simples 75mm, Espgo Seta Normal - TIGRE	2

QUANTITATIVO ISOMETRIA 28		QUANT.
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	
01	Joleiro qto Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria, -TIGRE	10
02	Joleiro qto Soldável com Rosca 5 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria, -TIGRE	4
03	Tê Soldado 25mm, PVC Marrom, Água Fria, -TIGRE	3
Diâmetro	Complemento	DESCRIÇÃO
25	21,0	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre

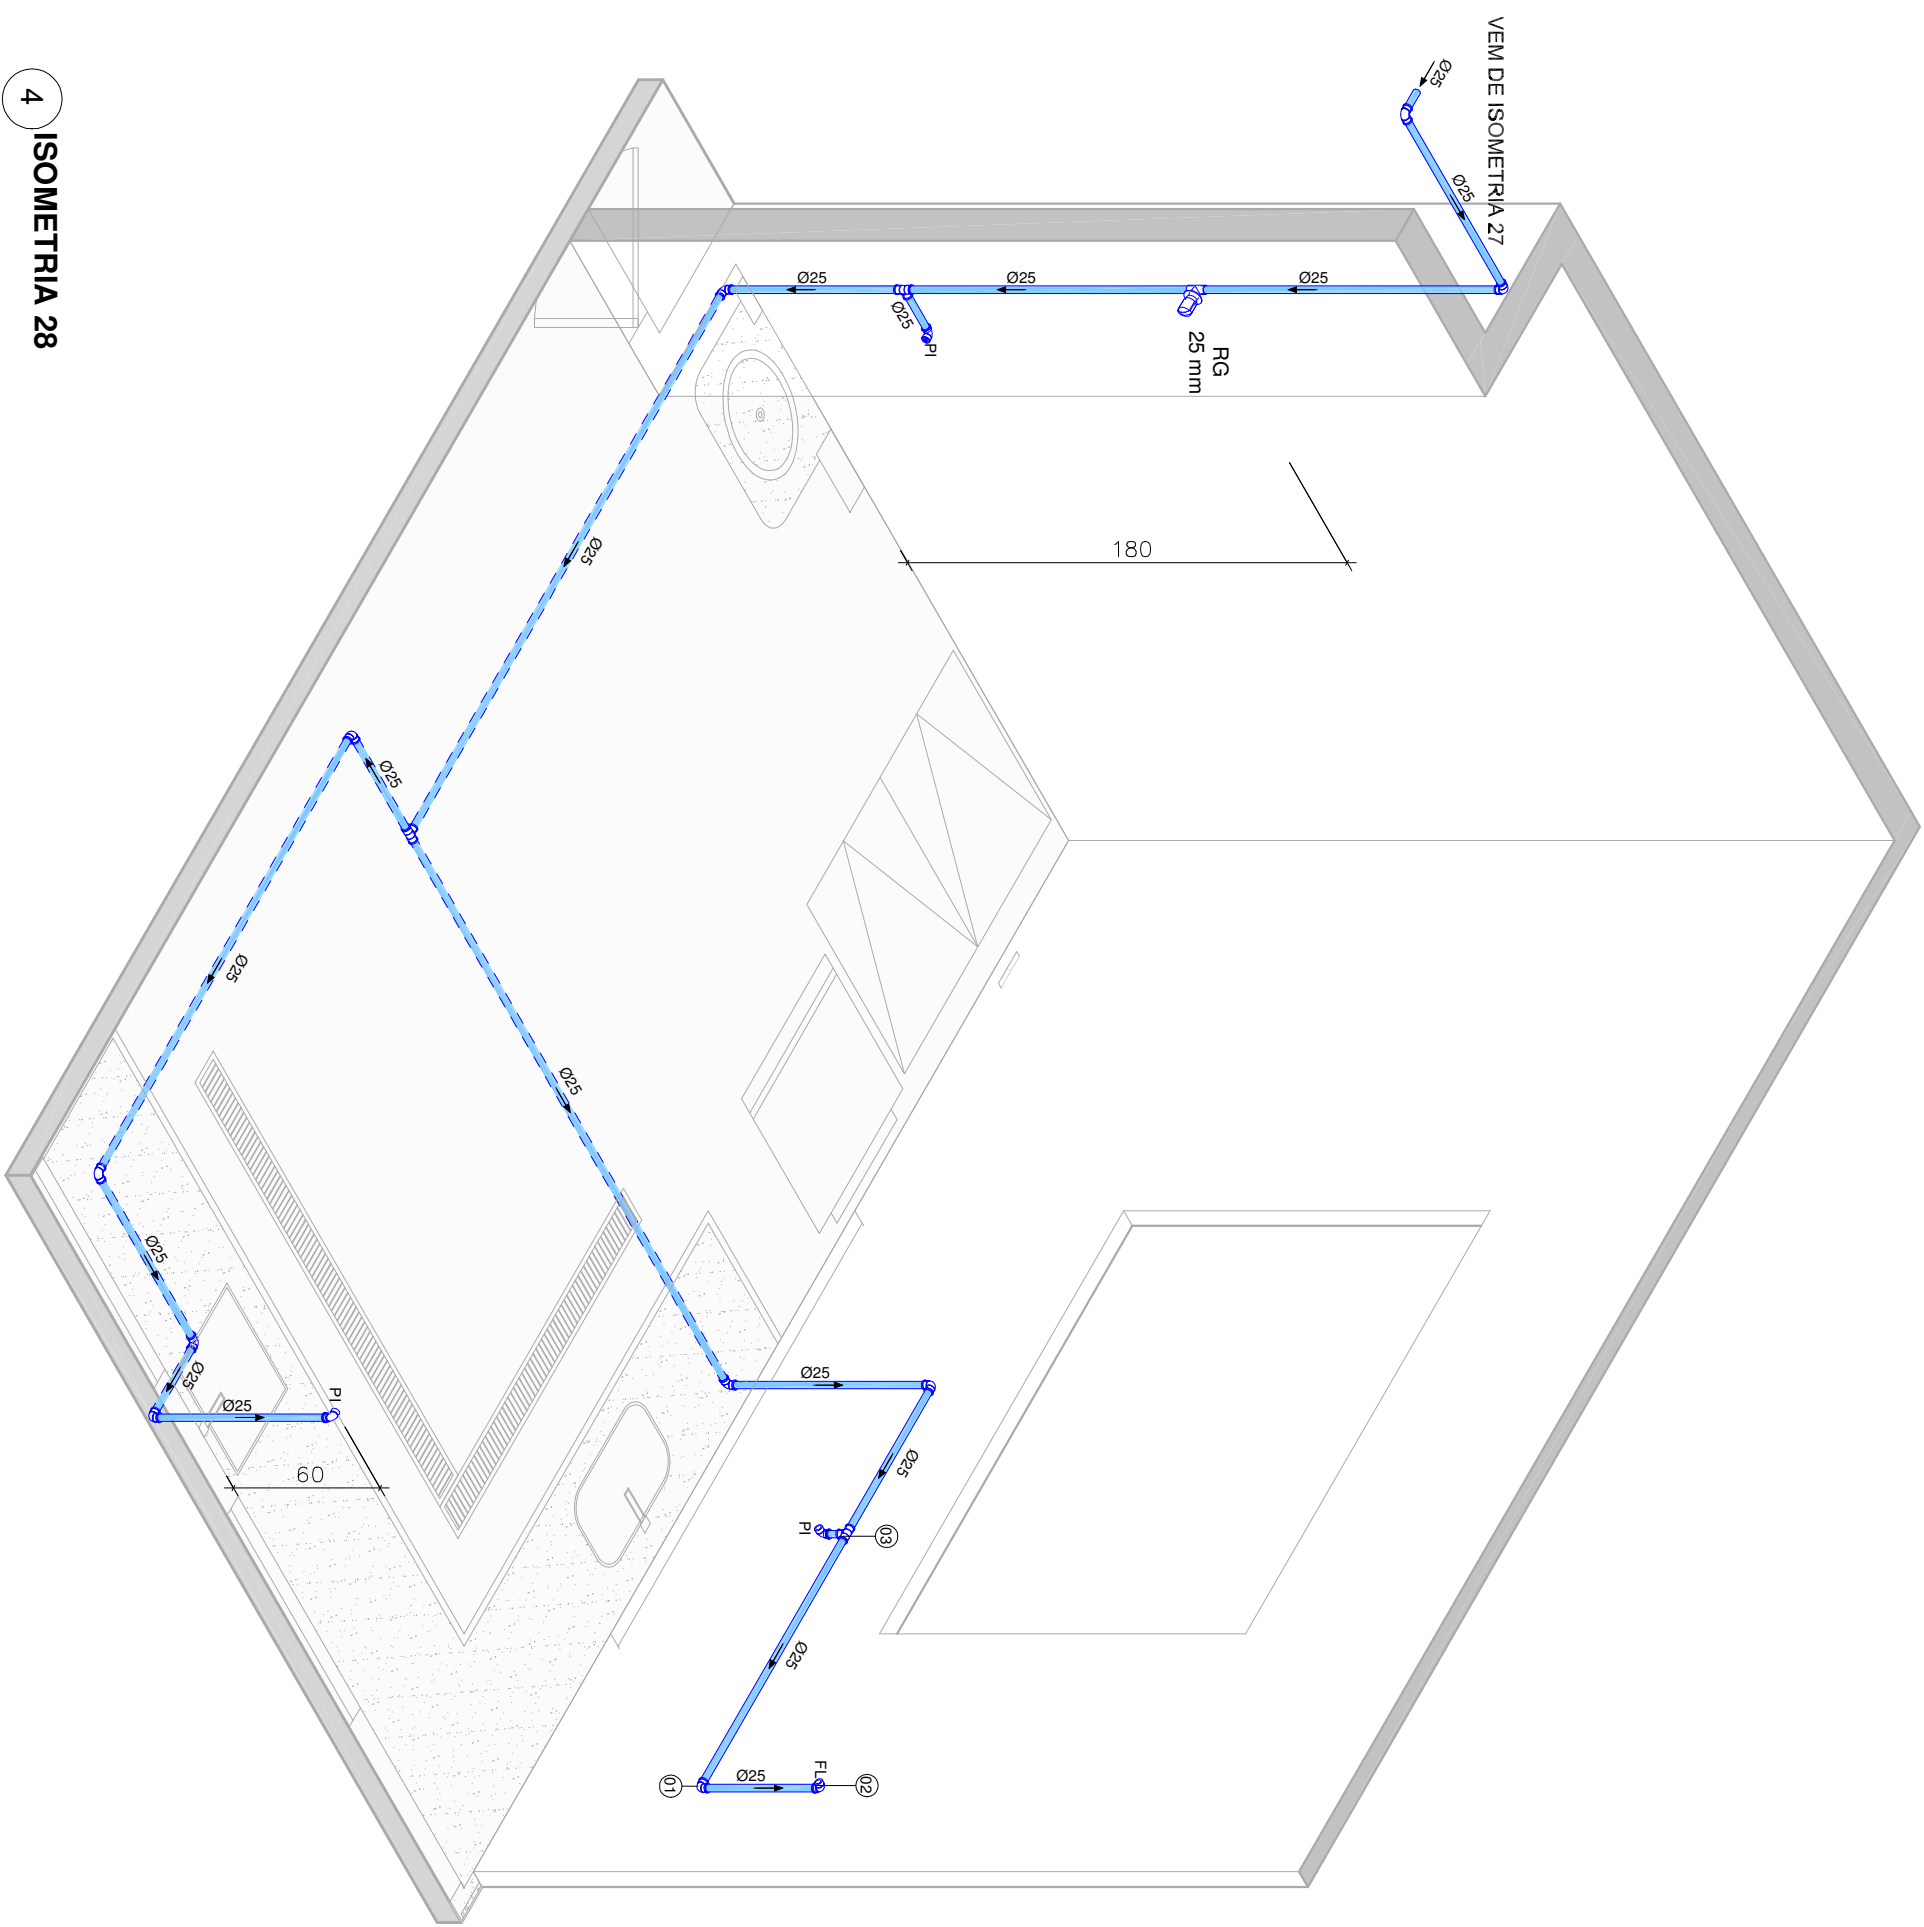


4 ISOMETRIA 28

DATA	Nº FOLHA	DESCRIÇÃO	EMISSOR
30/01/2020	R02	ANULISTE 3ª ANALISE PAVV	
11/09/2018	R01	ENTREGA PROTO EXECUTIVO	
23/03/2018	R00	ENTREGA PROTO EXECUTIVO	

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

TIPO DE PROJETO:	HIDROSSANITÁRIO
CONTÉÚDO:	DETALHAMENTO 09



nós

arquitetos e
engenheiros
associados

Rua João Nunes Costa, 120, al.04,
Cidade Industrial de Fátima,
Vila Velha - ES

www.nosarquitectos.com.br

PROJETO Nº.:

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO C/DE 1.06.395.768/0001/34

REPRESENTADO POR GUILIANA CRONIA DE MENDONÇA CPF Nº 04.722.227-04

LOCAL:

RUA JOSÉ EUGÊNIO, 30 BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA, VILA VELHA ES

PROJETO Nº.:

ICOR 04.110

CPF Nº 08.294.437-06

PROJETO Nº.:

PROCESSO Nº 561/2017

PROJETO Nº.:

PROJETO Nº 561/2017