



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

GGOEA
- GERÊNCIA GERAL DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA -

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DA CAPELA.
CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGO MARTINS- CTSLDM

UNIDADE: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM

OBRA: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DA CAPELA

SUMÁRIO

1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO	3
2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	3
3. ESCOPO DOS SERVIÇOS	3
3.1. CUIDADOS PRELIMINARES	3
3.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	3
3.3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	5
3.4. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5
4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	5
4.1. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	5
4.2. QUALIDADE	5
4.3. ENTREGA FINAL E LIMPEZA	5
5. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	6
6. PRAZOS	6
7. RESTRIÇÕES	6

UNIDADE: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM

OBRA: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DA CAPELA

OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Descrever de forma clara e objetiva todo o trabalho a ser empreendido para entrega do serviço objeto desta contratação.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Execução de pintura interna da Capela para proteção e acabamento das paredes.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1. CUIDADOS PRELIMINARES

Todos os cuidados preliminares, como preparação de superfícies com a remoção de sujeira e todos e quaisquer outros cuidados necessários para execução dos serviços.

2.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1. Aplicação de duas demãos de massa PVA nas paredes interna (o material para a uma demão será fornecido pelo SESC).

O forro e banheiro da capela será em duas demãos de massa PVA.

A Massa do beiral e forro externo será executada em massa acrílica.

2.2.2. Limpeza da superfície, garantindo que a mesma esteja isenta de sujidades que possam comprometer o resultado final;

2.2.3. Pintura com tinta látex cor branco neve.

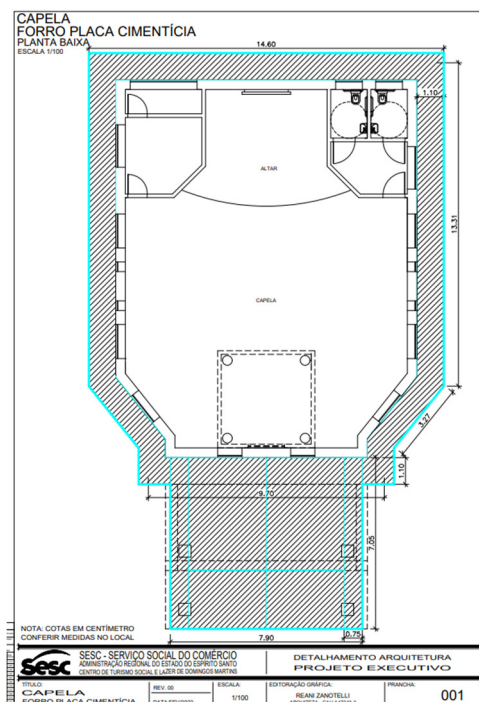
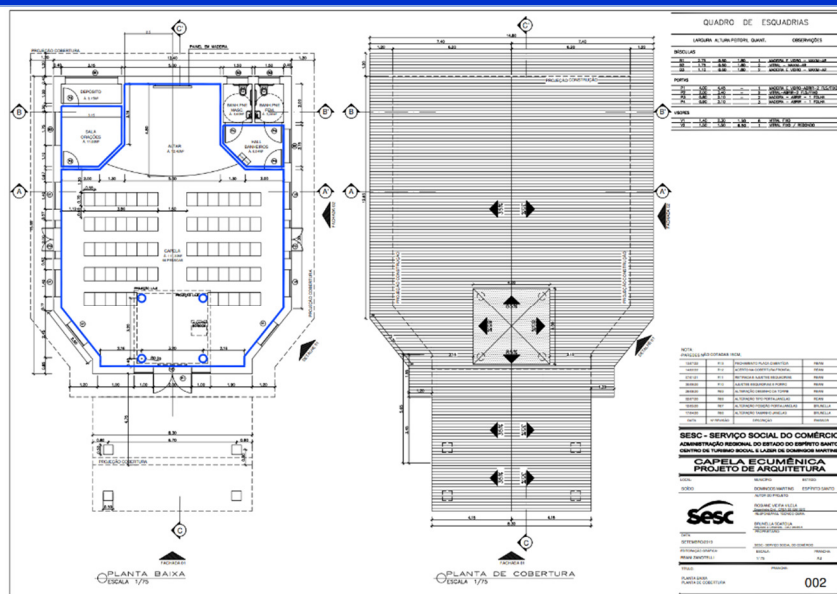
2.2.4. Identificação dos Locais de Serviço

Espaços	Andar/Local	Área
PAREDES E TETO (BANHEIRO/SALA DE ORAÇÃO)	Capela	425m ²
BEIRAL	Capela	140m ²
TETO CAPELA	Capela	215m ²

UNIDADE: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSMDM

OBRA: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DA CAPELA

ÁREA TOTAL A SER TRATADA

990m²

UNIDADE: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM

OBRA: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DA CAPELA

2.3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

2.3.1. Massa acrílica de alta qualidade, resistente a umidade e com bom tempo de cura.

2.3.2. Massa PVA resistente à intempéries e durabilidade.

2.3.3. Tinta látex cor branca, secagem rápida, sem odor forte, solúvel em água e não é inflamável.

2.4. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após a finalização dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer ao Sesc:

2.4.1. Art – Anotação de responsabilidade técnica;

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

3.1. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Descrição	Atendimento			Observações
	Sim	Não	N.A.	
Conforme especificações do item 2.3 deste documento.				

3.2. QUALIDADE e DOCUMENTAÇÃO

Descrição	Atendimento			Observações
	Sim	Não	N.A.	
Ausência de manchas na superfície. Conforme especificações do item 2.4 deste documento.				

3.3. LIMPEZA

Descrição	Atendimento			Observações
	Sim	Não	N.A.	
Local limpo, livre de sujidades, materiais provenientes da pintura, restos de embalagens e outros.				

UNIDADE: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM

OBRA: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DA CAPELA

4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão considerados concluídos após criteriosa avaliação e atendimento aos requisitos descritos nos critérios de aceitação.

5. PRAZOS

O prazo para execução dos serviços 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento do PAF (Pedido do Fornecedor) salvo se acordado de forma diferente entre as partes, ou emissão de ordem de serviço em caso de assinatura de contrato.

6. RESTRIÇÕES

6.1. Serviços a serem executados deverão ser previamente agendados com o Sesc.

Berenice Batista
Técnica em Edificações
Gerência Geral de Obras, Engenharia
e Arquitetura