


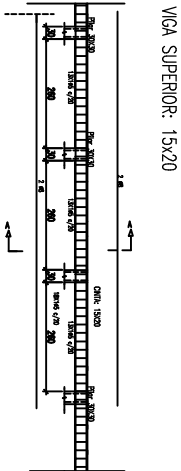



VISTA ESQUEMÁTICO DO MURO DE DIVISÃO: H= 300 cm
COMPRIMENTO DO MURO= 60m.



SEÇÃO EFETIVA DE CONCRETO= 30x30cm.
COBRIMENTO= 3cm.



HAVENDO EMENDA POR TRANSPASSE NA HORA DA EXECUÇÃO
DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE 60cm.



Resumo do aço

AÇO	DIAF (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8,0	644	279,82
CA60	5,0	704,88	119,41

NOTA: COTAR EM CENTÍMETROS.

DATA	REV	DESCRIÇÃO E APROVACÃO	FEITO
28/11/2022	001	ENTRADA EM ESTUDO PRELIMINAR	JOSE V
18/11/2022	000	ENTRADA EM ESTUDO PRELIMINAR	JOSE V

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA
BLOCO DE HOSPEDAGEM 03

PROJETO	GUARAPARI	ESTADO	ESPIRITO SANTO
PROJETO	GUARAPARI	ESTADO	ESPIRITO SANTO

PROJETO	GUARAPARI	ESTADO	ESPIRITO SANTO
PROJETO	GUARAPARI	ESTADO	ESPIRITO SANTO

PROJETO	GUARAPARI	ESTADO	ESPIRITO SANTO
PROJETO	GUARAPARI	ESTADO	ESPIRITO SANTO