


VISTA FRONTAL INTERNA

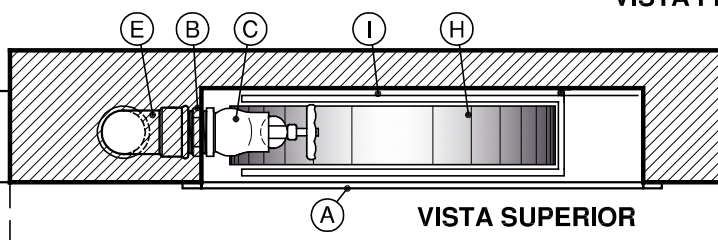

VISTA SUPERIOR

DETALHE - HIDRANTE EXTERNO

SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES DO DETALHE

A - ABRIGO DE HIDRANTE/MANGUEIRA (METÁLICO OU FIBRA SINTÉTICA).
B - NÍPEL DUPLO EM FERRO GALVANIZADO, Ø 63mm.
C - REGISTRO GLOBO ANGULAR, 45°, Ø 63mm.
D - ADAPTADOR COM ROSCA FÊMEA PARA ENGATE RÁPIDO (TIPO STORZ), Ø 63 x 38mm.
E - JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO, Ø 63mm.
F - TUBO EM FERRO GALVANIZADO, Ø 63mm, PARA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 Kg/cm ² (SCHEDULE 40).
G - MANGUEIRA DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM A NBR-11861 (TIPO 2).
H - SUPORTE PARA MANGUEIRAS, METÁLICO COM DOBRADIÇA.
I - PROJEÇÃO DO VISOR DE VIDRO COM A PALAVRA "INCÊNDIO".
J - CHAVE DE MANGUEIRAS EM BRONZE, Ø38mm.
K - ESGUICHO TIPO REGULÁVEL.
L - CAIXA COM BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIOS A 1,20m DO PISO ACABADO.

PROPRIETÁRIO:

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

RESP. PROJETO:

Vitor do Rosário Sarmento
VITOR DO ROSÁRIO SARMENTO
CREA - 040582/D-ES

OBRA

CABG - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDÚ

ENDEREÇO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO, S/N,
VILA KENNEDY, BAIXO GUANDÚ, ES.

CONTEÚDO:

DETALHE HIDRANTE EXTERNO

ESCALA:

INDICADA

DATA:

OUT. / 2016

FL:

08 / 20

